

EMERGO



Hoogwaardige prefab daken

Complete gevels en wanden

Dakkapellen op maat

Integrale dakoplossing



Prefab gebouwschil

Perfekte prefab daken en wanden voor nieuwbouw en renovatie. Emergo biedt zijn klanten één aanspreekpunt voor dakontwerp en -constructie, maar ook voor montage en eindafwerking met pannen en/of PV-panelen.

Complete dakoplossing

Emergo is niet zomaar een prefab dakenproducent. We leveren een complete en integrale prefab dakoplossing voor zowel seriematige nieuwbouw als renovatie. Onze daken kunnen worden voorzien van:

- Dakvensters
- Dakkapellen
- Goten
- Prefab schoorstenen
- Dakbedekking
- Vliering
- Geïntegreerde zonnepanelen
- Wand

Biobased grondstoffen

De kern van de prefab elementen van Emergo is houtsteeembouw. Naar wens kunnen de elementen geïsoleerd worden met biobased materialen, zoals houtwol en stro. Dit maakt onze producten duurzaam en circulair.

Samenwerken met Emergo

Doen waar je goed in bent, samenwerken met bouwpartners die dat ook zijn. Co-creatie van specialisten is volgens Emergo de sleutel tot een goed en efficiënt bouwproces. Meer werkplezier, een optimale communicatie en afstemming in ontwerp en uitvoering (ook virtueel via BIM) zorgen voor een hoogwaardig eindresultaat met minder tot geen faalkosten. Emergo kan desgewenst het hele proces van ontwerp, fabricage, montage en afwerking van prefab bouwcomponenten voor zijn rekening nemen. Eén aanspreekpunt, het hele proces in één hand, inclusief just-in-time levering en montage. En dat zowel bij nieuwbouw als renovatie.



Daken

Emergo produceert onder geconditioneerde omstandigheden kwalitatief hoogwaardige en uitstekend isolerende prefab dakelementen inclusief PV-panelen. Waar nodig leveren we ook de dakpanafwerking. Deze zijn aan de binnenzijde afgewerkt en reeds voorzien van dakramen en -doorvoeren. De kant-en-klare elementen worden just-in-time op de bouwplaats geleverd en gemonteerd. Snel en effectief. De prefab daken kunnen door ons worden bedekt met pannen en/of PV-panelen.

Dakbedekking

Na montage volgt de verdere afwerking van het dak. Het aanbrengen van kilgoten, verholen goten en andere toebehoren. Dit kan allemaal door Emergo worden verzorgd. Graag zelfs.

Het energiedak Navitect II


Liever zonnepanelen in plaats van dakpannen? Geen probleem! Het Emergo Energiedak: Navitect II, wordt in de fabriek al voorbereid voor een snelle en kwalitatief hoogwaardige montage van fotonvoltaïsche panelen op de bouw (Building Integrated Photo Voltaics, BIPV). Monteren, aansluiten en in bedrijf stellen van de PV-installatie vindt Emergo vanzelfsprekend. Wel zo makkelijk.

Dakvensters

Een dakvenster geeft licht en ventilatie. Emergo plaatst het gewenste dakvenster in de prefab dakelementen en werkt ze compleet af, zowel aan de buiten als de binnenzijde. Of het nou tuimelvensters zijn met politiekeurmerk of HR++ dakvensters met beglazing, Emergo heeft ervaring met het plaatsen van elk type dakvenster.

Vliering

Extra gebruiks- of opslagruimte is nooit weg. Het Emergo-daksysteem maakt de montage van een prefab vliering mogelijk, inclusief ontsluiting.

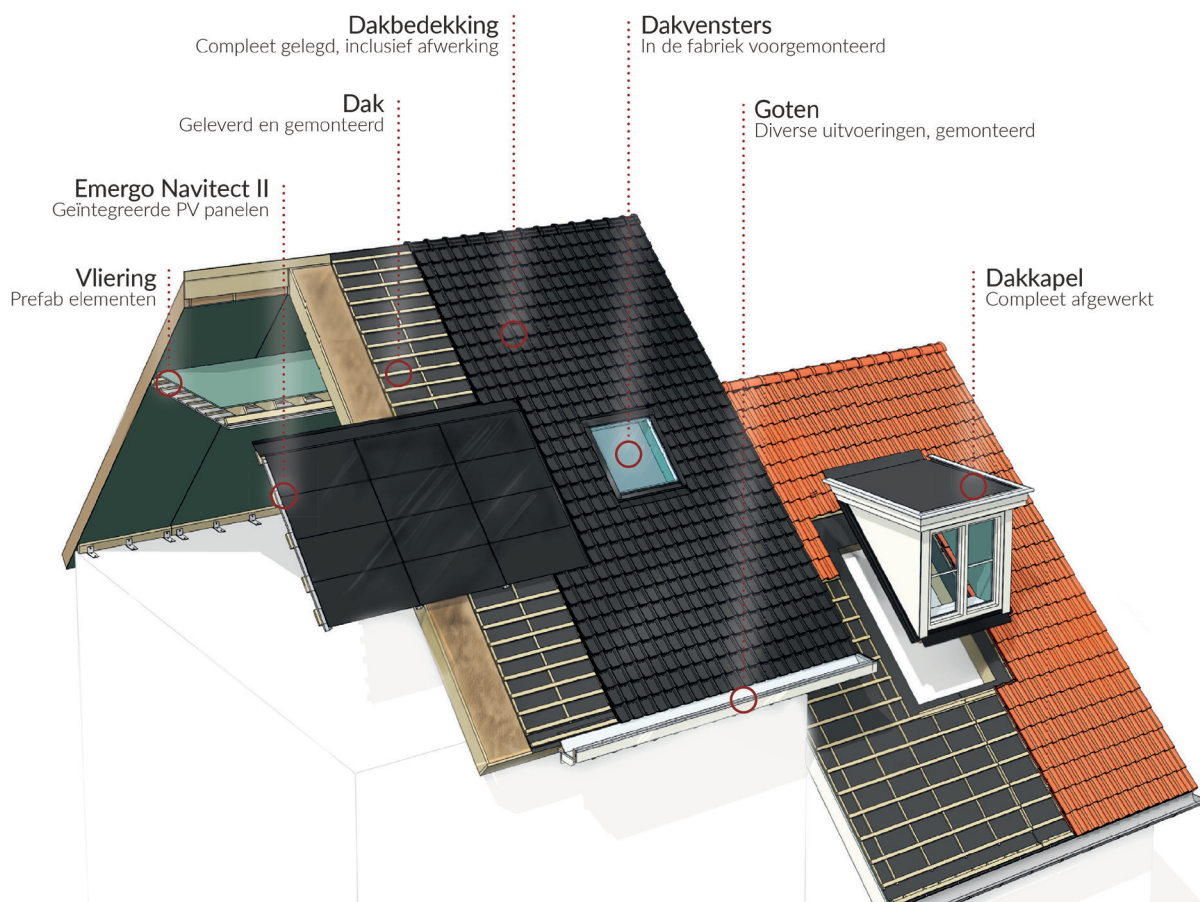



Dakkapellen

Een dakkapel geeft uitzicht en ruimte en vormt een esthetisch geheel met het dak. Emergo produceert en monteert prefab dakkapellen met diverse afwerkingsmogelijkheden. Onderhoudsarme bekleding, zink of (afgelakte) houten gevelbekleding? Emergo biedt keuzevrijheid.

Elk project uniek

Het speciale van de dakkapellen van Emergo is dat we ze elk project opnieuw vormgeven. De architect komt met het idee en wij gaan het ontwerpen. Onze dakkapellen voldoen vanzelfsprekend aan het bouwbesluit en sluiten naadloos aan op het prefab dak van Emergo.

Goten

Gootafwerkingen komen voor in allerlei verschillende uitvoeringen. Emergo levert en monteert getimmerde exemplaren, maar ook zinken, kunststof en aluminium goten.

Materialen

Kunststof, aluminium en houten kozijnen zijn mogelijk. De dakkapellen worden volledig uitgevoerd inclusief de epdm dakbedekking.

De bekleding van de dakkapellen kan uitgevoerd worden in:

- Garantie multiplex
- Zink
- Hout
- Onderhoudsarme gevelplaat (rockpanel, trespa, eternit)





Wanden

Naast daken vervaardigt Emergo ook fraaie en uitstekend isolerende wand- en gevelementen. Deze zijn aan de binnenzijde afgewerkt en reeds voorzien van kozijnen en deuren. De kant-en-klare elementen kunnen, indien gewenst, worden voorzien van een gevarieerd aanbod gevelbekleding. Emergo zorgt voor just-in-time levering en montage op de bouwplaats.



Hoogwaardige eigenschappen

Onze elementen zijn relatief licht van gewicht met een hoog isolerend vermogen. Dat is niet alleen heel voordelig voor het transport van de elementen, maar het monteren van de gevels en wanden gaat ook een stuk sneller. Het betekent bovendien dat er bij renovatie- of vernieuwbouwprojecten geen extra constructieve voorzieningen getroffen hoeven te worden en er op de bestaande onderconstructie kan worden gewerkt. Met onze prefabconcepten sluiten we naadloos aan op de behoefte in de markt. Emergo zorgt dan vanzelfsprekend ook voor just-in-time levering en montage op de bouwplaats.

Gevelbekleding en materialen

De wanden van Emergo zijn aan de binnenzijde afgewerkt en reeds voorzien van kozijnen en deuren. De kant-en-klare gevel-elementen kunnen, indien gewenst, worden voorzien van een gevarieerd aanbod gevelbekleding. We

bieden verschillende materialen aan, waaronder: verticale of horizontale sidings, minerale of keramische steenstrips of een combinatie van deze materialen.

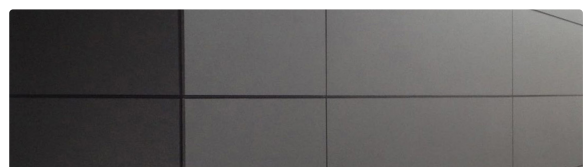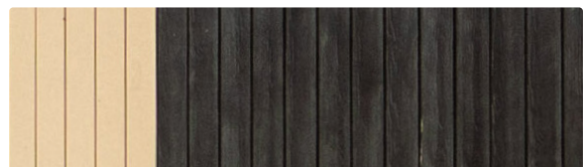



EMERGO

www.emergo.nl

